


Hinweise:
1 - Betriebsanleitung 40-550 verwenden!

"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten."


ϕ27	g6	-0.007	26.993
Maß	Passung	-0.020	26.980

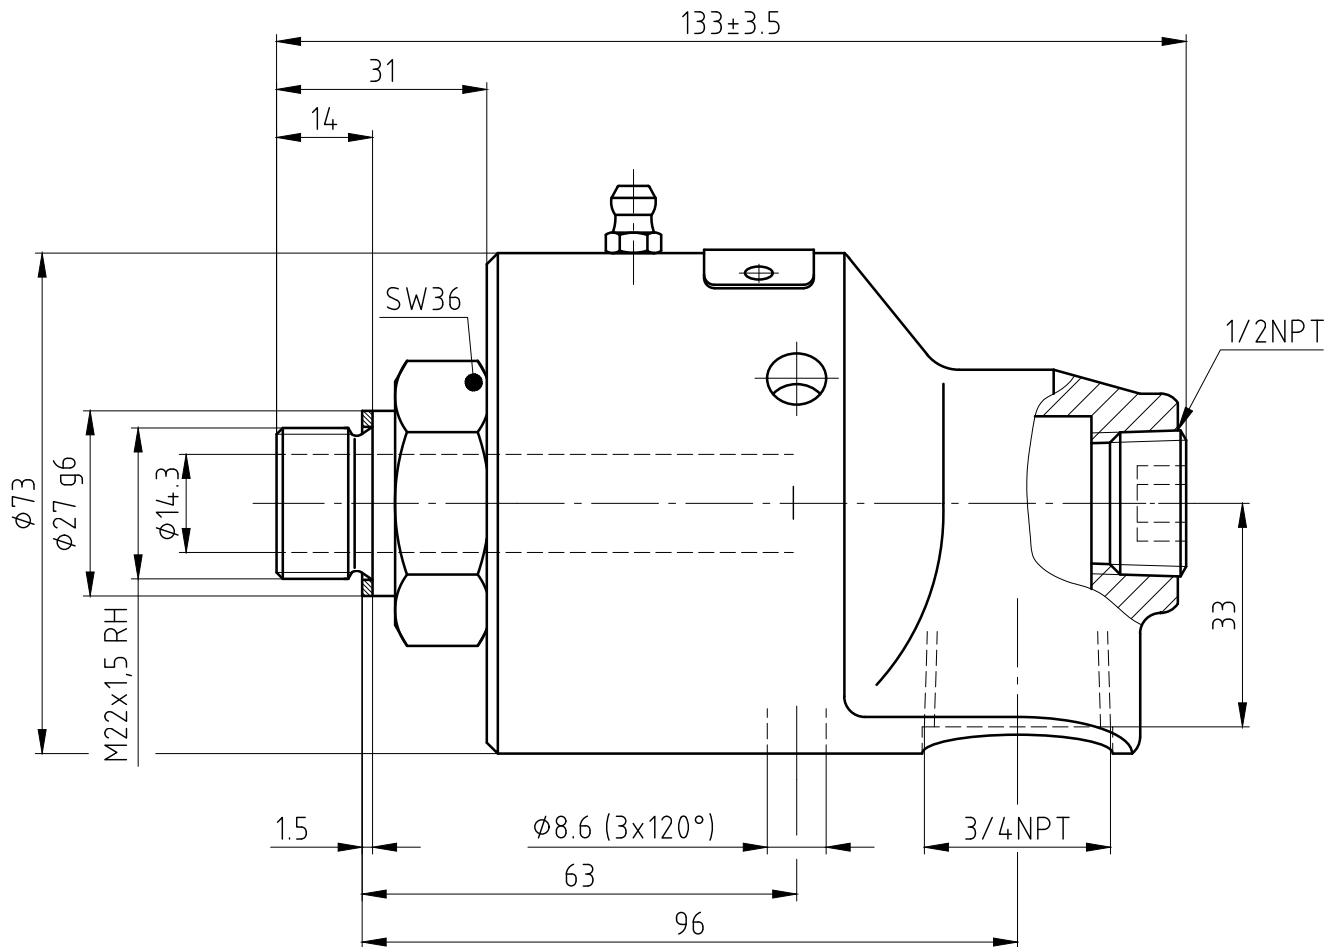

OPERATING DATA / Betriebsdaten


MEDIA Medium	WATER	Wasser	SATURATED STEAM	Sattdampf	HOT OIL	Thermoöl
MAXIMUM PRESSURE Max. Druck	750 PSI *	50 bar *	14 PSI (INTERMITTENT)	1 bar (kurzzeitig)	100 PSI	6.5 bar
MINIMUM OPERATING TEMPERATURE Min. Betriebstemperatur	. °F	. °C	. °F	. °C	. °F	. °C
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE Max. Betriebstemperatur	250 °F	120 °C	250 °F	120 °C	250 °F	120 °C
MAXIMUM SPEED Max. Drehzahl	3500 RPM	3500 min ⁻¹	3500 RPM	3500 min ⁻¹	3500 RPM	3500 min ⁻¹
FILTRATION Filterung	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm
DRY RUN (WITHOUT ANY MEDIA) Trockenlauf (ohne Medium)	NO	nein	NO	nein	NO	nein

* PRESSURES EXCEEDING 115 PSI ONLY PERMISSABLE WITH COLD WATER (MAX. 120°F)!
* Drücke über 8 bar nur in Verbindung mit Kaltwasser (max. 50°C) zulässig!



DEUBLIN GmbH
D-65719 HOFHEIM-WALLAU, GERMANY

PROJECTION:



SCALE: 1:1 z:\unions\

Einbauzeichnung

TITLE:
DEUBLIN ROTATING UNION
DEUBLIN Drehdurchführung

PART NO.
255-000-012

SHEET
A3

ISSUE MODIFICATION ECO DATE SIGN

UNLESS SPECIFICALLY TOLERANCED,
ALL DIMENSIONS ARE REFERENCE!
Maße ohne Toleranzangabe sind
Referenzmaße!