


ROTOR THREAD Rotorgewinde A	RTR.	ORDERING NO. Bestell-Nr.
G 3/4 A RH	-284	255-000-284
G 3/4 A LH	-285	255-000-285

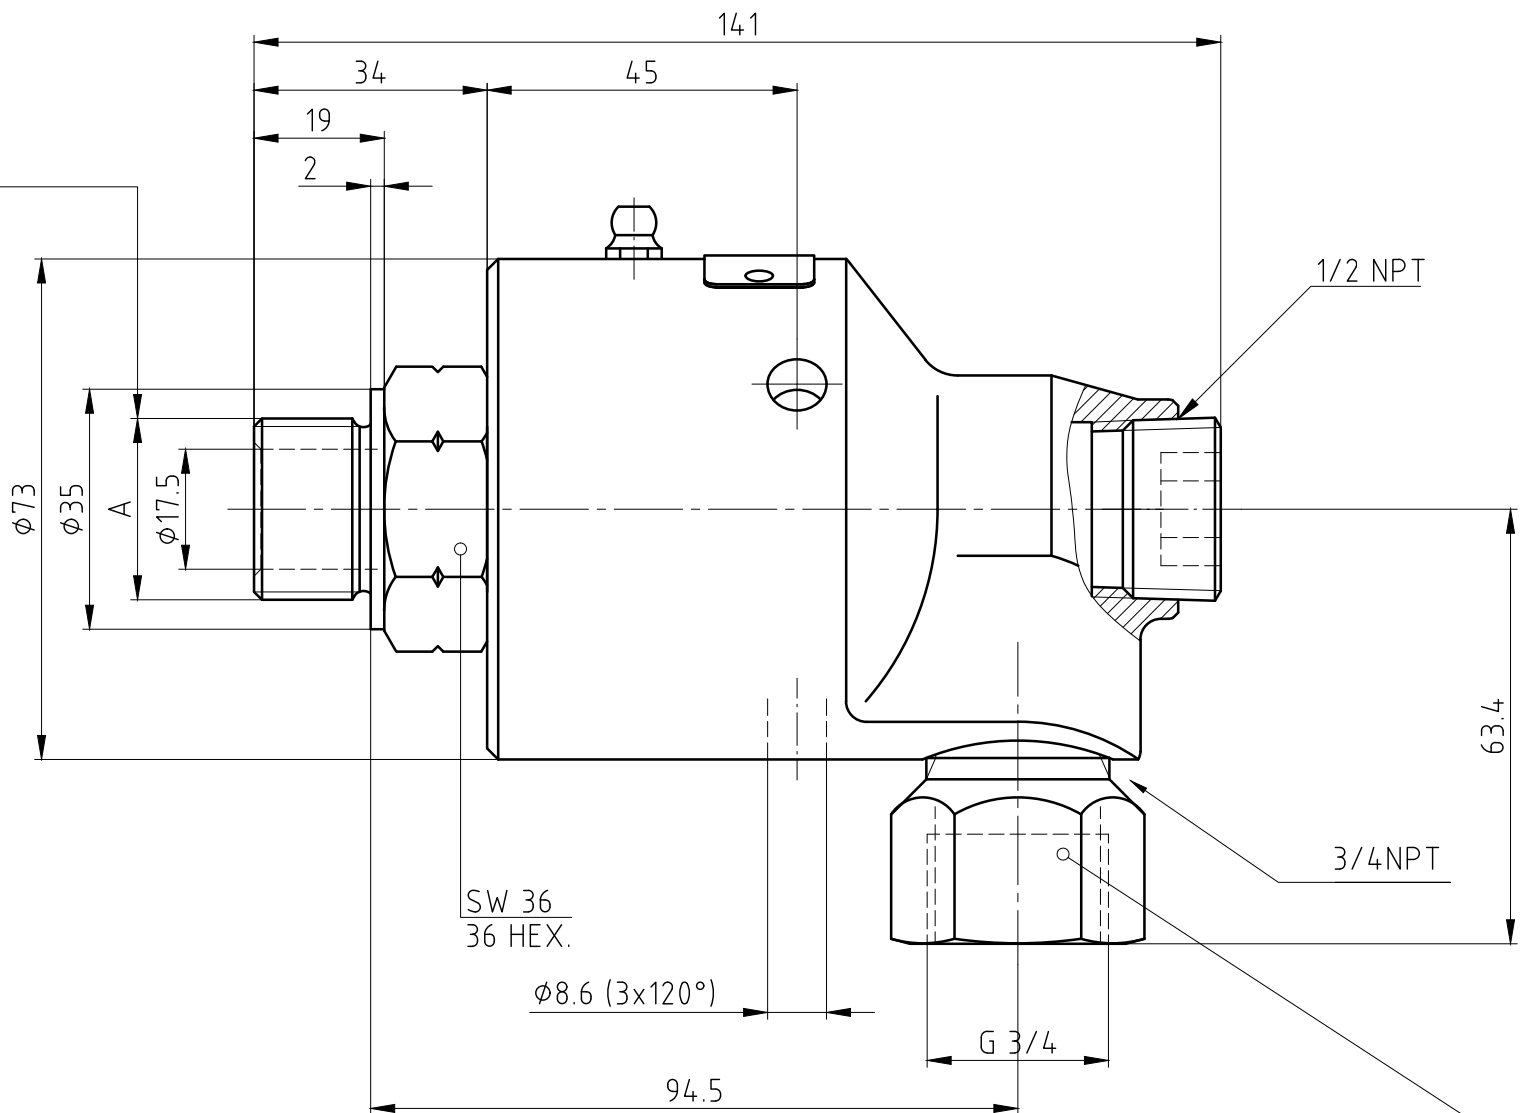


Anschlußstutzen 6301-055 (SW 32) gehört nicht zum Lieferumfang
ADAPTER 6301-055 (32 HEX.) NOT SUPPLIED WITH THE UNION

OPERATING DATA / Betriebsdaten


MEDIA Medium	WATER	Wasser	SATURATED STEAM	Sattdampf	HOT OIL	Thermoöl
MAXIMUM PRESSURE Max. Druck	750 PSI *	50 bar *	14 PSI (INTERMITTENT)	1 bar (kurzzeitig)	100 PSI	6.5 bar
MINIMUM OPERATING TEMPERATURE Min. Betriebstemperatur	. °F	. °C	. °F	. °C	. °F	. °C
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE Max. Betriebstemperatur	250 °F	120 °C	250 °F	120 °C	250 °F	120 °C
MAXIMUM SPEED Max. Drehzahl	3500 RPM	3500 min ⁻¹	3500 RPM	3500 min ⁻¹	3500 RPM	3500 min ⁻¹
FILTRATION Filterung	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm	60 µm
DRY RUN (WITHOUT ANY MEDIA) Trockenlauf (ohne Medium)	NO	nein	NO	nein	NO	nein

* PRESSURES EXCEEDING 115 PSI ONLY PERMISSABLE WITH COLD WATER (MAX. 120°F)!
* Drücke über 8 bar nur in Verbindung mit Kaltwasser (max. 50°C) zulässig!



DEUBLIN GmbH
D-65719 HOFHEIM-WALLAU, GERMANY

PROJECTION:



SCALE: 1:1

z:\unions\

MATERIAL:

TITLE:

DEUBLIN ROTATING UNION
DEUBLIN Drehdurchführung

NO.

255-000-RTR-DD

SHEET

A3

a	Redrawn/Operat. Data	06034	23.02.06	Wolf
ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE	SIGN

UNLESS SPECIFICALLY TOLERANCED, ALL
DIMENSIONS ARE CONSIDERED REFERENCE