
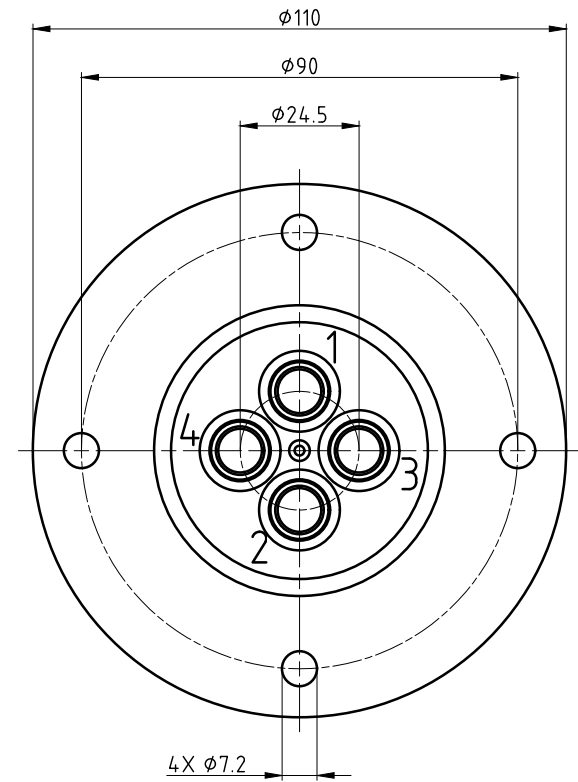
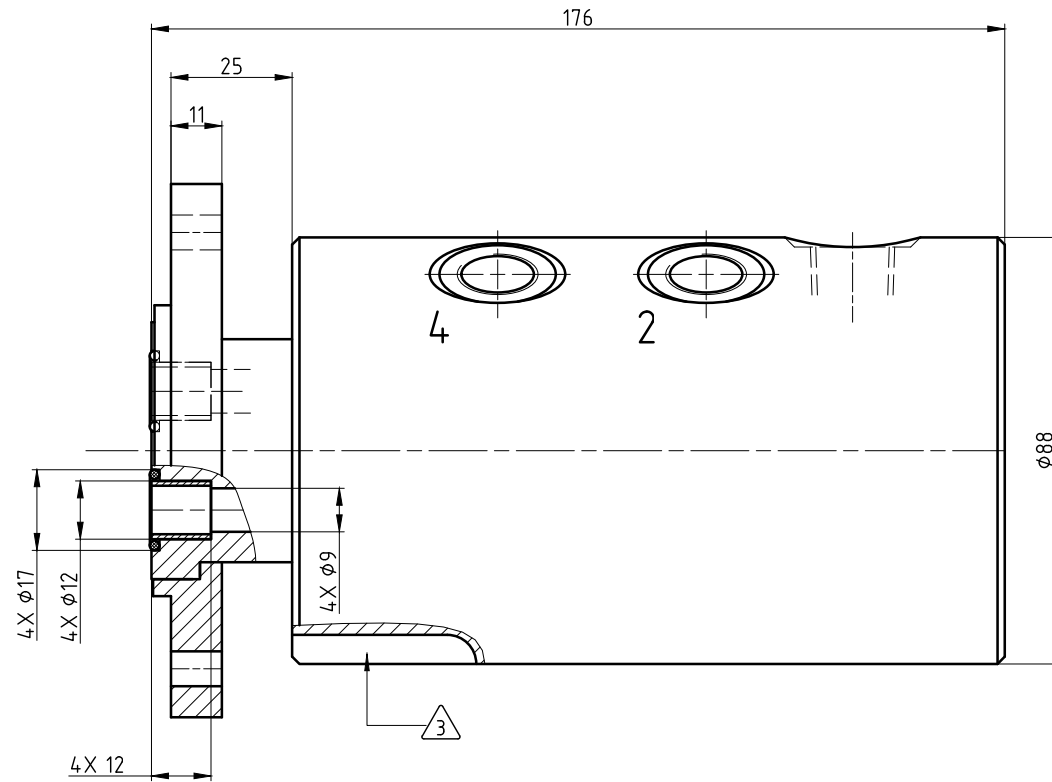




1 - Besuchen Sie uns unter www.deublin.com oder kontaktieren Sie DEUBLIN für die Betriebsanleitung 040-563

△2 - Leckanschluss.

△3 - Einführnut für Schraube.

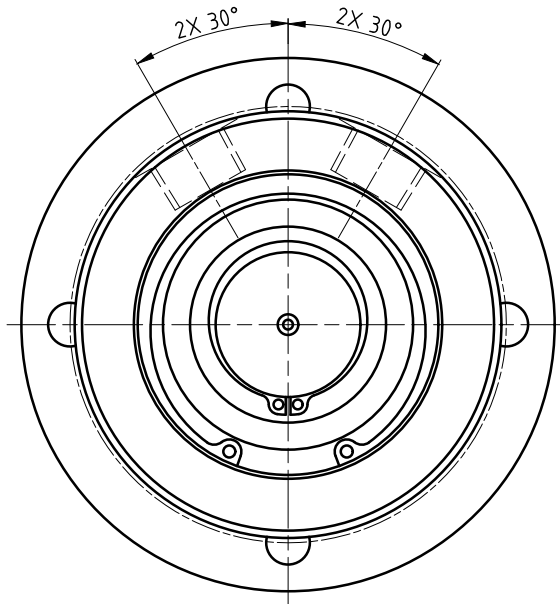

Schnittstelle des Kunden

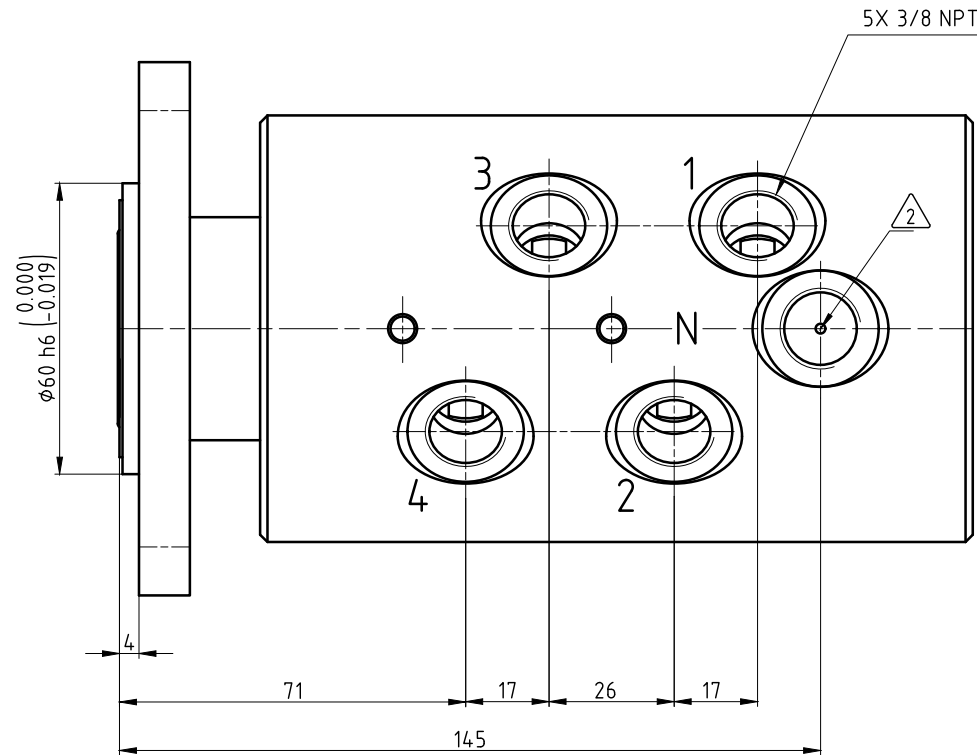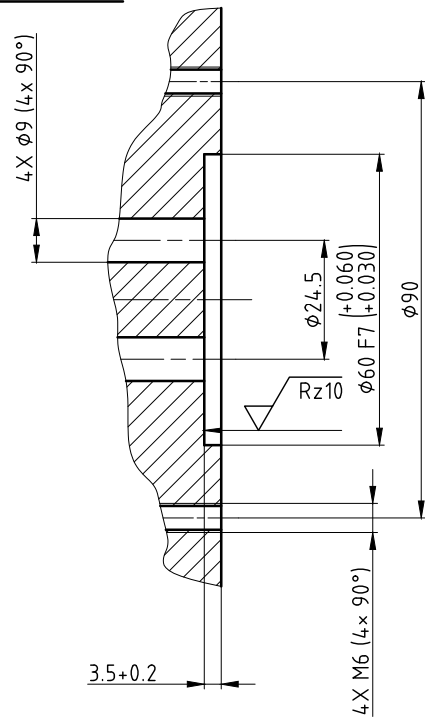

Betriebsdaten	
Medium	Wasser
Max. Druck	10 bar
Max. Drehzahl	250 min ⁻¹
Max. Temperatur	80 °C
Trockenlauf (ohne Medium)	nein
Filterierung	10 µm



SCALE: 1:1

MATERIAL: Einbauzeichnung

TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION
DEUBLIN Drehdurchführung

NO. 1379-495

SHEET A2

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	

DATE	NAME
DRN. 06.03.2019	MKI
ENGR. 06.03.2019	CW
APPD.	