


Hinweise:


1 - Besuchen Sie uns unter www.deublin.com oder kontaktieren Sie DEUBLIN für die Betriebsanleitung 040-550

2 - Stopfen werkseitig handfest eingeschraubt. Vor Inbetriebnahme anziehen.


"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten."

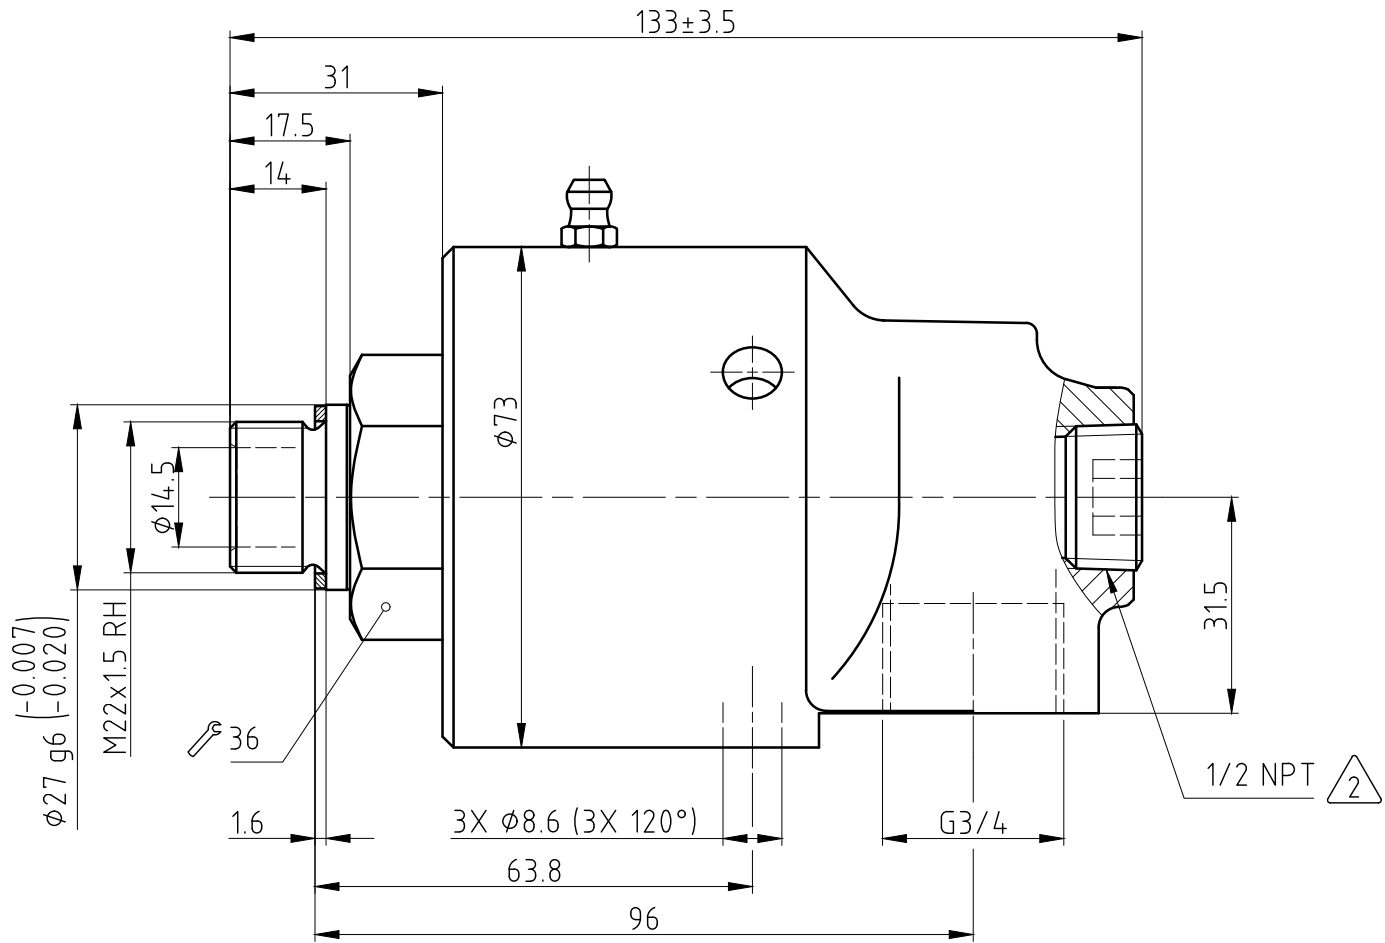

Schnittstelle des Kunden

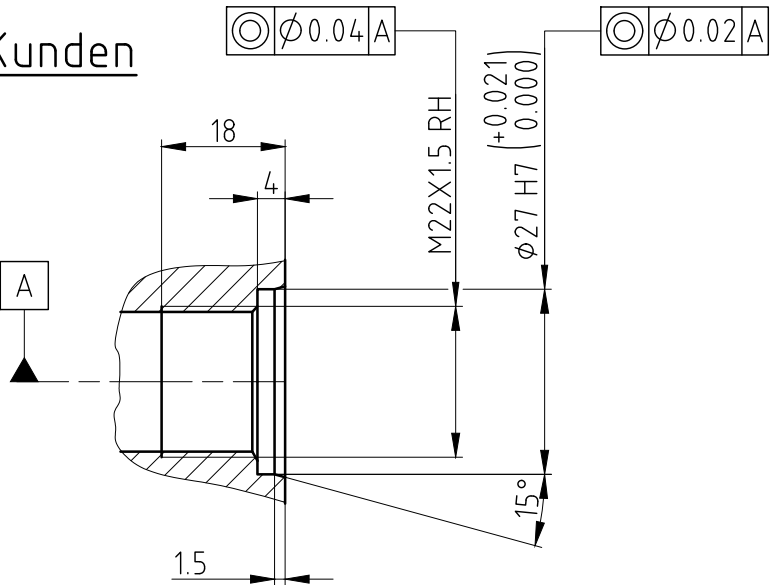

Betriebsdaten			
Medium	Wasser	Sattdampf (kurzzeitig)	Thermoöl
Max. Druck	50 bar	1 bar	6.6 bar
Max. Drehzahl	3500 min ⁻¹		
Max. Temperatur	120 °C		
Trockenlauf (ohne Medium)	nein		



PROJECTION: SCALE: 1:1 MATERIAL: Einbauzeichnung

DATE	NAME
DRN. 08.03.2013	CD
ENGR. 08.03.2013	CW
APPD.	

TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION
DEUBLIN Drehdurchführung

ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE	SIGN	Maße ohne Toleranzangabe sind Referenzmaße!	NO. 255-269-012	SHEET A3
-------	--------------	-----	------	------	---	-----------------	----------