




Hinweise:

1 - Besuchen Sie uns unter [www.deublin.com](http://www.deublin.com) oder kontaktieren Sie DEUBLIN für die Betriebsanleitung 040-563



2 - Leckanschluss.

3 - Einführnut für Schraube.

"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten."

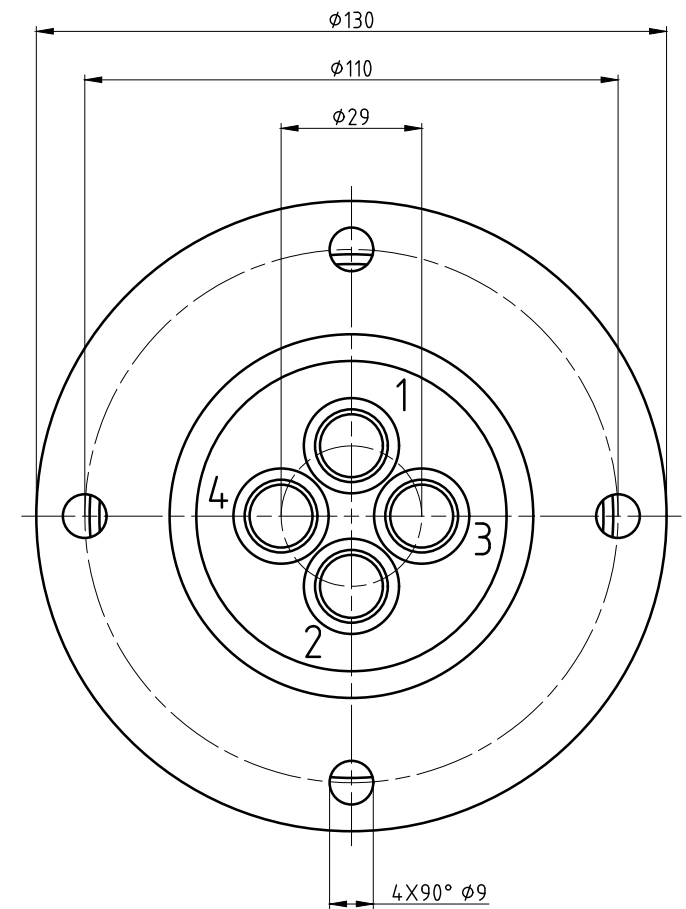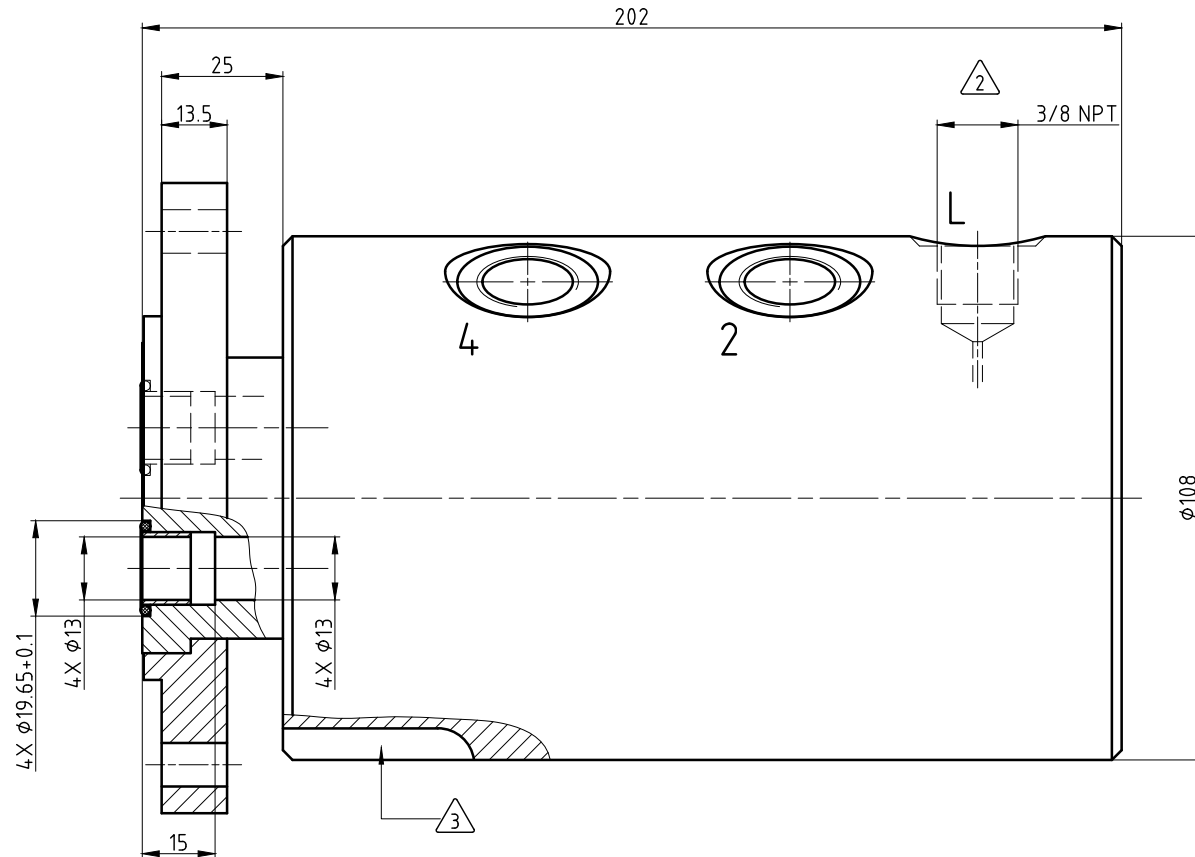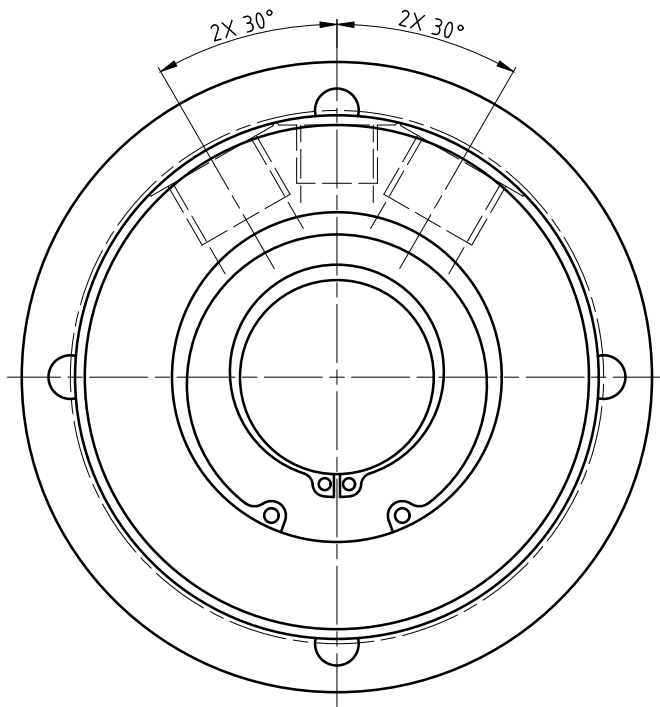

Wellenende des Kunden

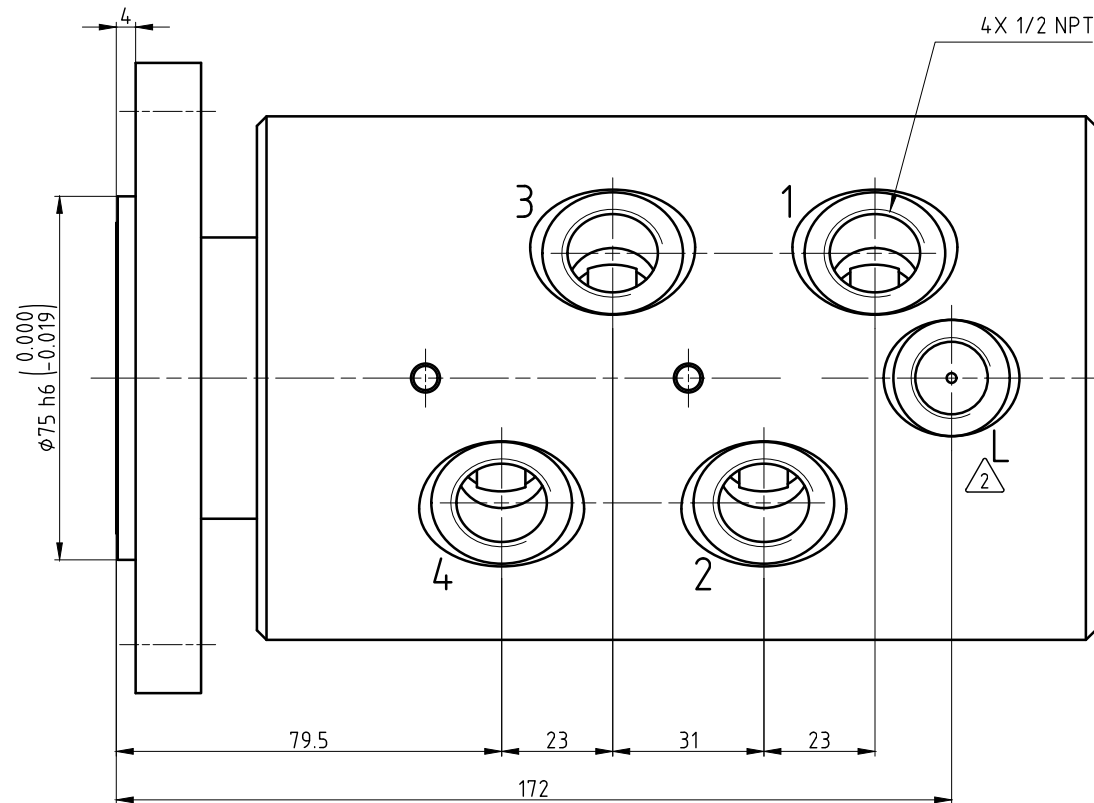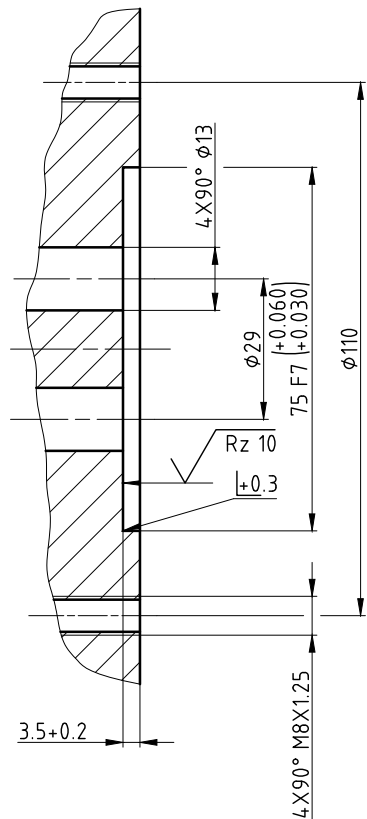

Betriebsdaten

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Medium                    | Wasser                |
| Max. Druck                | 10 bar                |
| Max. Drehzahl             | 250 min <sup>-1</sup> |
| Max. Temperatur           | 80 °C                 |
| Filterung                 | 10 µm                 |
| Trockenlauf (ohne Medium) | nein                  |



SCALE: 1:1

MATERIAL: Einbauzeichnung

TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION  
DEUBLIN Drehdurchführung

NO. 1479-495

SHEET A2

|            |                     |
|------------|---------------------|
| DATE       | NAME                |
| 09.08.2013 | CW                  |
| 09.08.2013 | HS                  |
| APPD.      |                     |
| ISSUE      | MODIFICATION        |
| A          | REDAWN/UPDATE TO MS |
| 024.4.13   | 08/13               |
| ECO        | CW                  |
| DATE       | SIGN                |

Maße ohne Toleranzangabe sind Referenzmaße!