
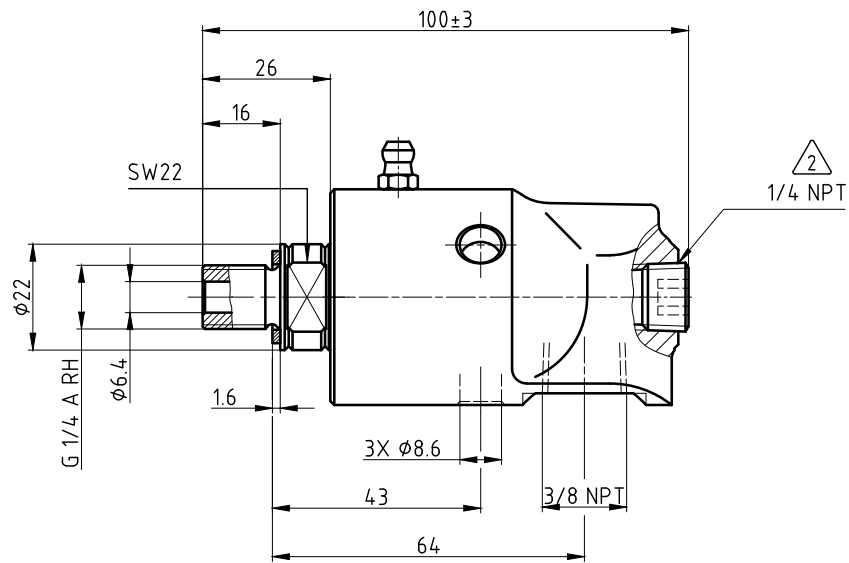


Hinweise:


1 - Besuchen Sie uns unter www.deublin.com oder kontaktieren Sie DEUBLIN für die Betriebsanleitung 040-550

2 - Stopfen werkseitig handfest eingeschraubt. Vor Inbetriebnahme anziehen.

"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten."

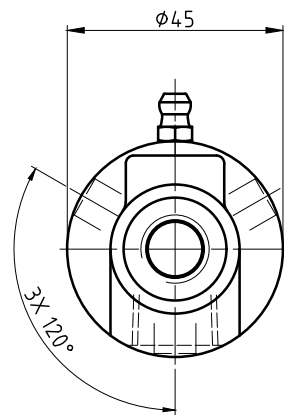

Betriebsdaten			
Medium	Wasser	Sattdampf (kurzzeitig)	Thermoöl
Max. Druck	50 bar	1 bar	6.6 bar
Max. Drehzahl	3500 min ⁻¹		
Max. Temperatur	120 °C		
Trockenlauf (ohne Medium)	nein		

 DEUBLIN® Engineered for Performance					PROJECTION: 		SCALE: 1:1		
							MATERIAL: Einbauzeichnung		
					DATE	NAME	TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION DEUBLIN Drehdurchführung		
					DRN. 23.04.2012	AF			
					ENGR. 23.04.2012	CW			
					APPD.				
					Maße ohne Toleranzangabe sind Referenzmaße!		NO. 55-000-677		SHEET A2
ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE	SIGN					